


PRZEKRÓJ
PIONOWY A-A
SKALA 1:100

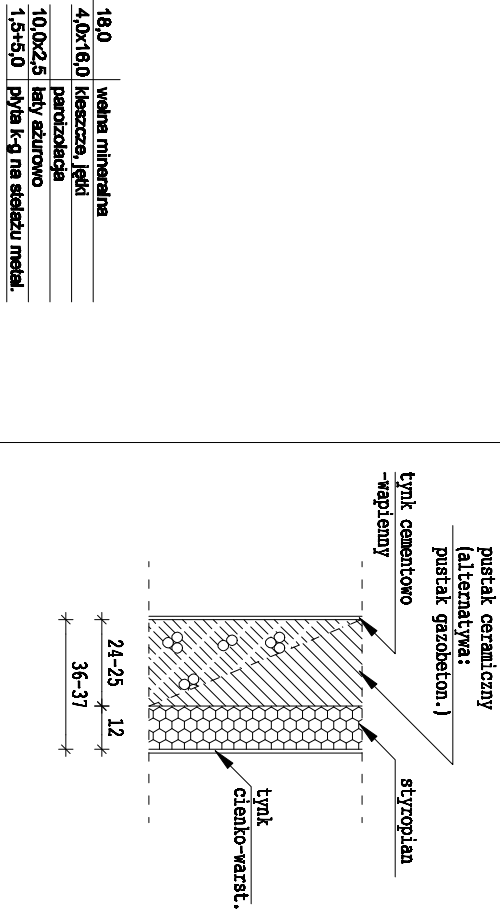

6.0x5.0	łaty
5.0x3.0	kontreły
2.55	1 x papa na lepiku
7.0x18.0	deskowianie pełne
2.0	szczelina powietrzna
5.0x4.0	wełna mineralna
10.0x2.5	łaty szurowo
1.5+5.0	pyła k-g na szelstzu metal.

6.0x5.0	łaty
5.0x3.0	kontreły
2.55	1 x papa na lepiku
7.0x18.0	deskowianie pełne
2.0	szczelina powietrzna
5.0x4.0	wełna mineralna
10.0x2.5	łaty szurowo
1.5+5.0	pyła k-g na szelstzu metal.

1.5 tynk cement. wap. kat. III

25.0 pustak ceramiczny

24.0 (alternatywa: bloczki


z betonu komórkowego)

12.0 styropian EPS 70

0.5 tynk cienkowarstwowy

mineralny na siatce

24.0	bloczki betonowe
6.0	styropian EPS 70
0.5	tynk cienkowarstwowy
0.5	izolacja z folii kubełkowej
	(nad terenem płytki ceramiczne bez folii)

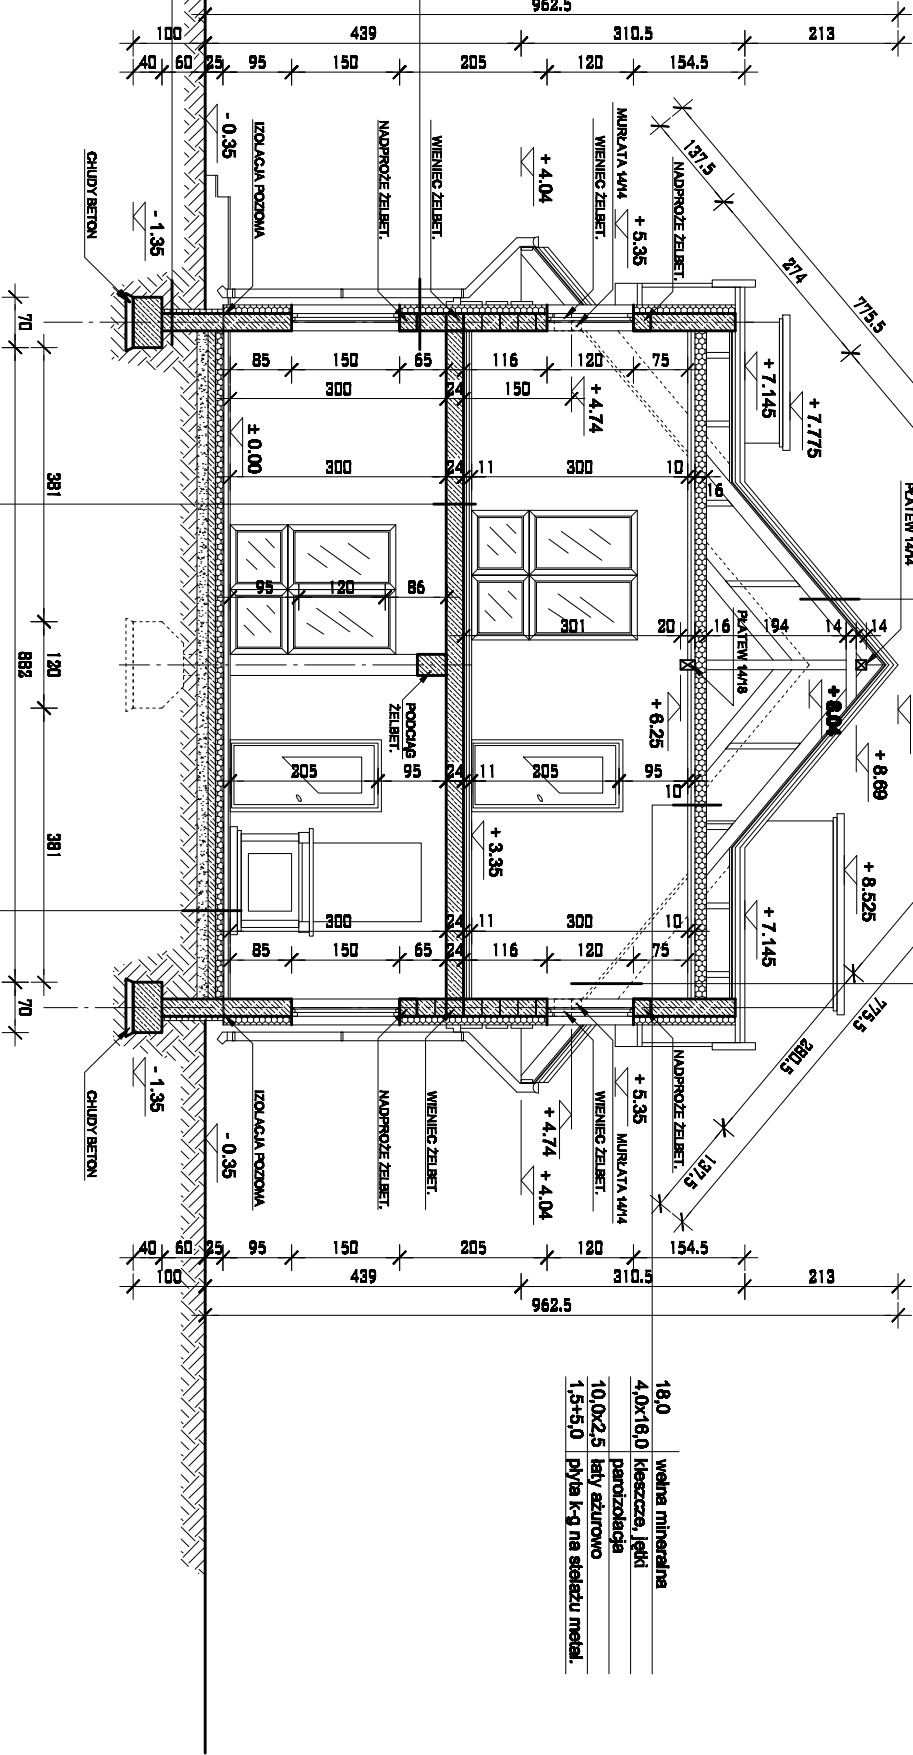

2.0	parkiet, terakota
5.0	gładź cementowa
5.0	folia
5.0	styropian EPS 100
24.0	strop Teriva
1.5	tynk cement.-wapien.

2.0	parkiet, terakota
5.0	gładź cementowa
5.0	folia
10.0	styropian EPS 100
10.0	folia
10.0	2 x papa na lepiku
10.0	podkład betonowy
10.0	ubity piasek
	grunt rodzimy

OBJEKT	BUDYNEK ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ	
ADRES	TROJANY DZ. NR 86 GM. DĄBRÓWKA	
INWESTOR	GMINA DĄBRÓWKA	
TYTUŁ	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A	
BRANŻA / FAZA PROJEKTU	ARCHITEKTURA	
DATA	SKALA	NR RYS
IV 2007	1 : 100	A/07
PROJEKTOWAŁ	NR UPR./SPECJAL.	
STANISŁAW	4144-0073/2309/100	
ŚLIWKA	Spec. Architektura	
SPRAWDZIŁ	NR UPR./SPECJAL.	
CZESŁAW	4144-0073/2309/100	
LECHOWICZ	Spec. Architektura	
PROJEKTOWAŁ	NR UPR./SPECJAL.	
MIROSLAW	4144-0073/2309/100	
LECH	Spec. Architektura	
SPRAWDZIŁ	NR UPR./SPECJAL.	
WOJCIECH	4144-0073/2309/100	
ZAWARTKO	Spec. Architektura	
OPRACOWAŁ		
ADAM		
ŚLIWKA		