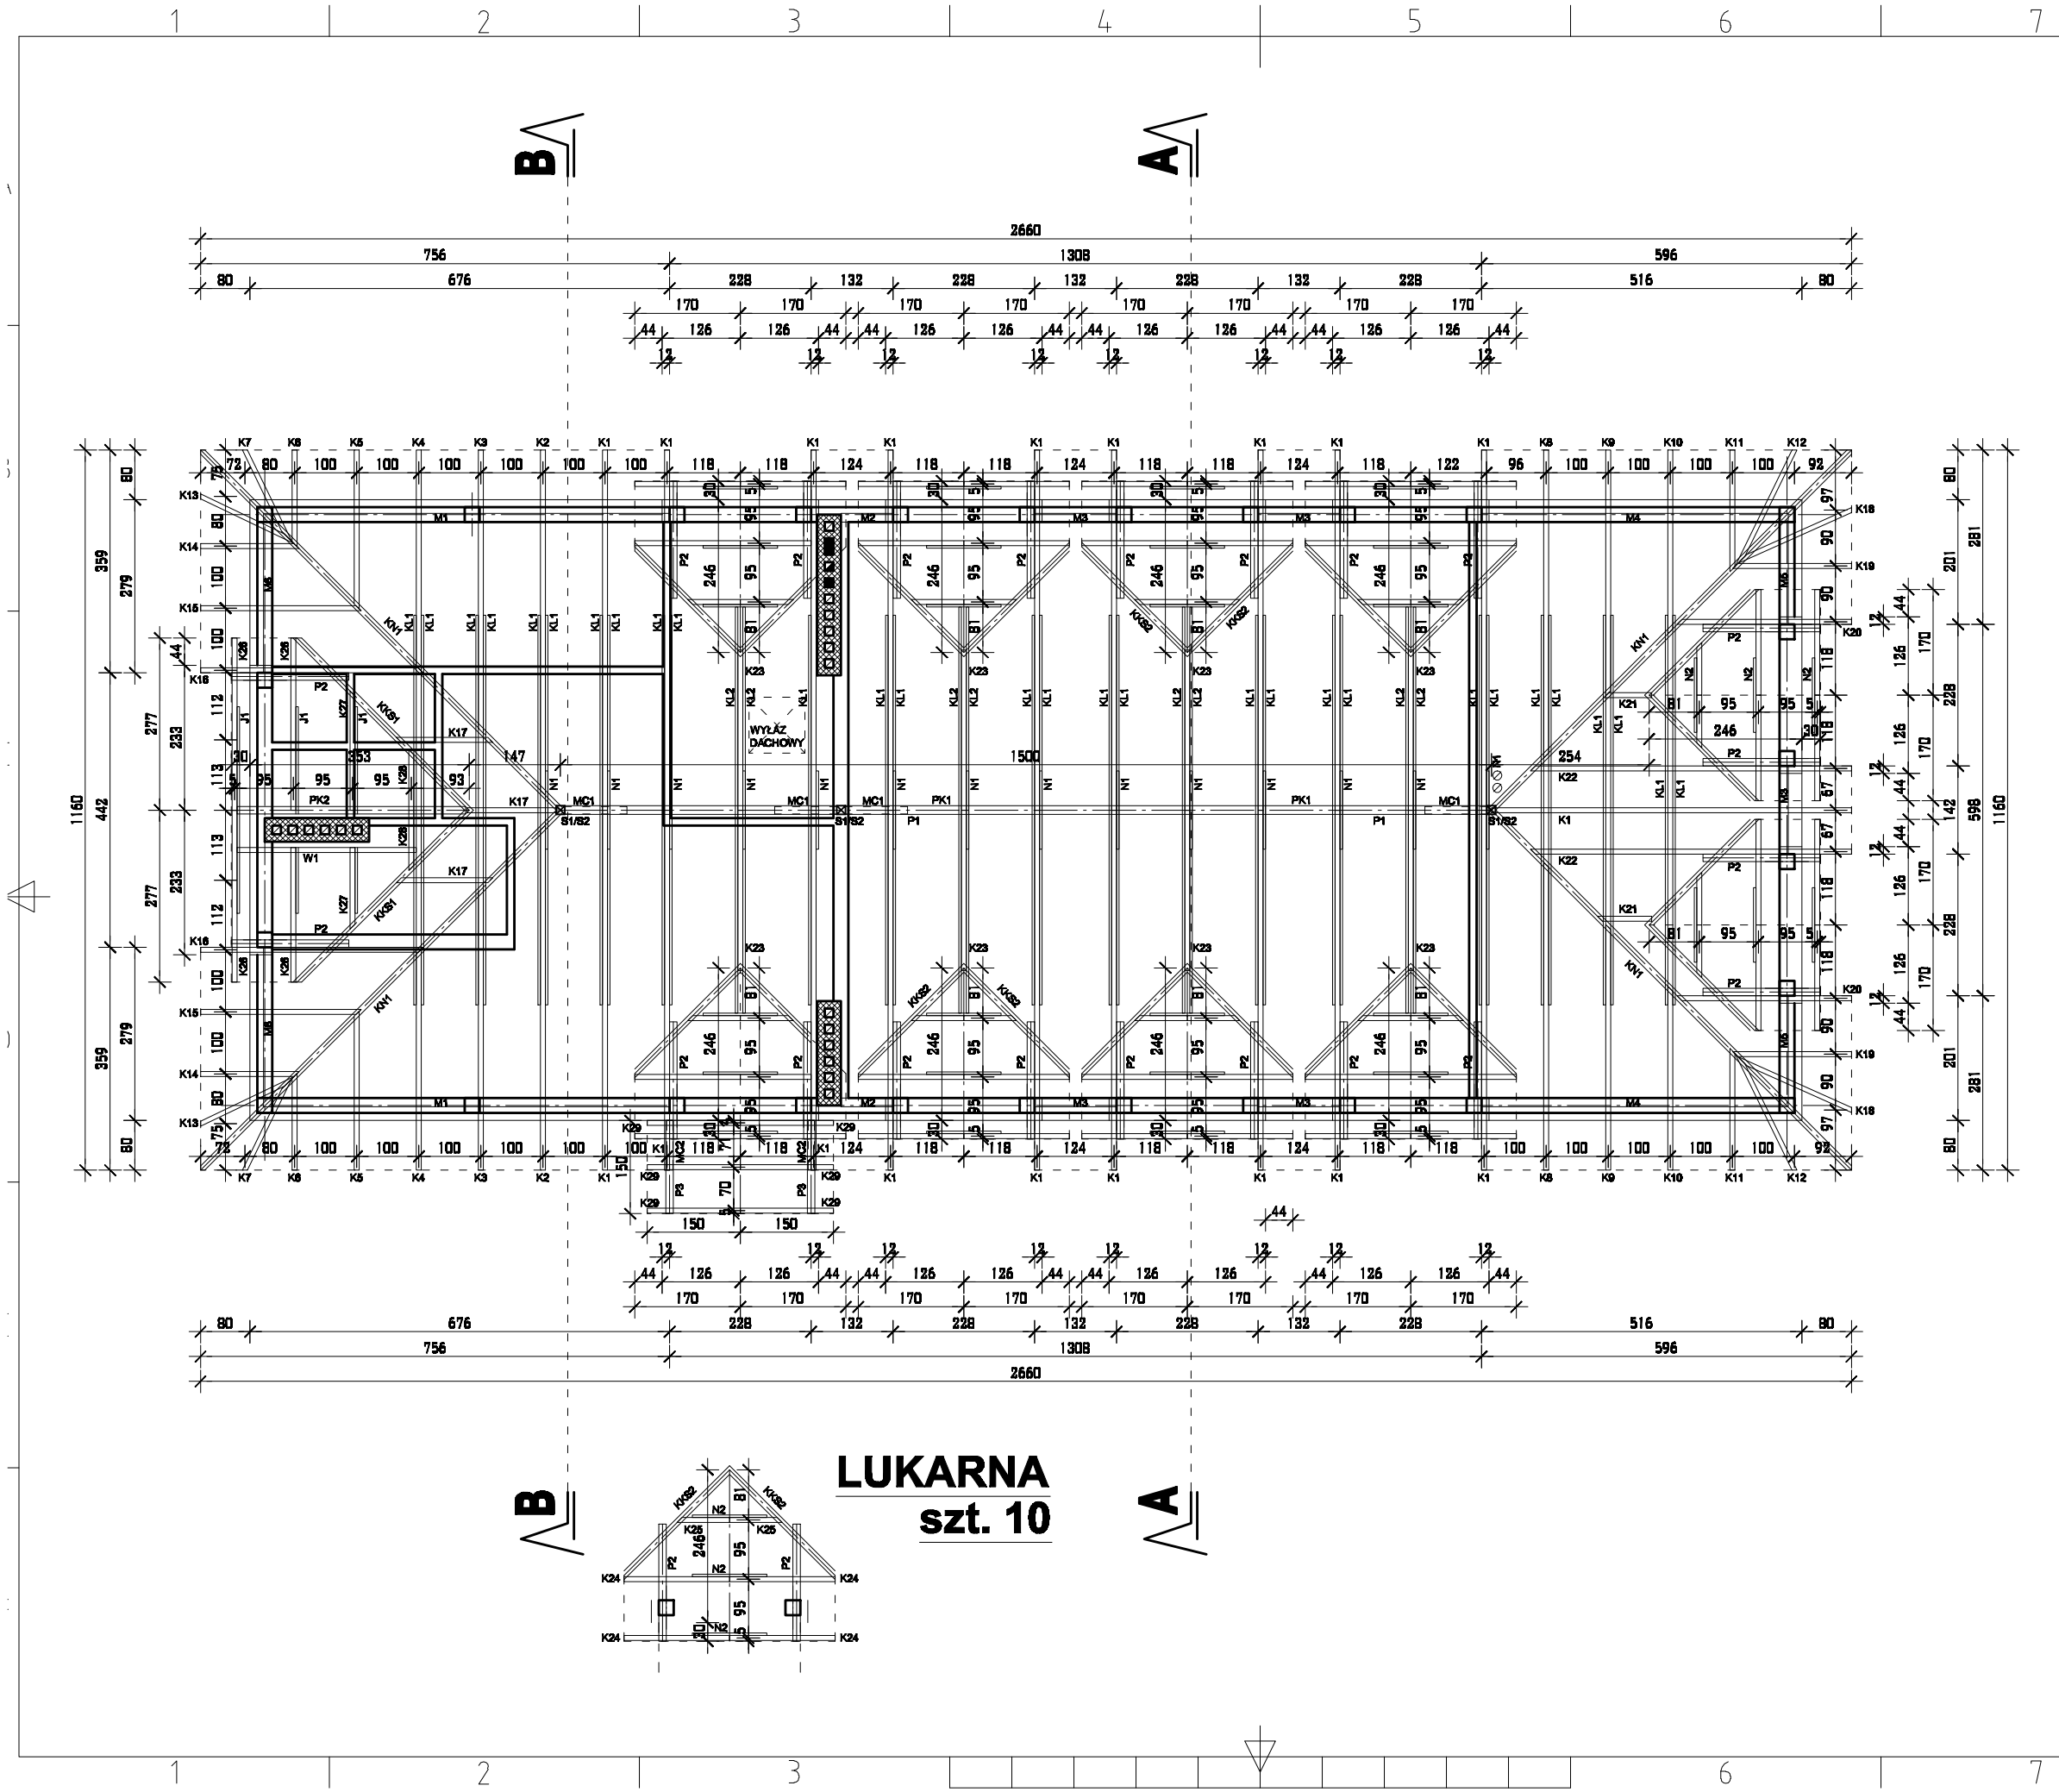


LUKARNA
szt. 10

# RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

SKALA 1:100

ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ [przekrój cm]:

| | | |
|---|---|---|
| K | KROKIEW | 8x18 |
| KKS | KROKIEW KOSZOWA | 16x18 |
| KKS | KROKIEW KOSZOWA | 8x18 |
| KN | KROKIEW NAROŻNA | 14x18 |
| M | MURŁATA | 14x14 |
| P1 | PŁATEW | 14x18 |
| P2 | PŁATEW | 12x12 |
| PK | PŁATEW KALENICOWA | 12x12 |
| KL | KLESZCZE | 2x4x16 |
| J | JĘTKI | 5x16 |
| N | NAKŁADKI | 4x14 |
| W | WYMIAN | 8x18 |
| S | SŁUP | 14x14 |
| DESKA OKAPOWA | | 3.2x16 |

DRWNO K21

PRZED MONTAŻEM ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI OWADO I GRZYBOBÓJCZYMI
TAK SAMO POSTĄPIĆ Z MIEJSCAMI NACIĘTYMI

| | |
|---|---|
| RAZEM POW. UŻYTKOWA: | 405,48 m2 |
| RAZEM POW. ZABUDOWY: | 250,00 m2 |
| POW. WEJŚCIA I PODJAZDU | 25,08 m2 |
| KUBATURA: | 2375,00 m2 |

OBIEKT
**BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**

ADRES **TROJANY DZ. NR 86 GM. DĄBRÓWKA**

INWESTOR **GMINA DĄBRÓWKA**

TYTUŁ **RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ**

BRANŻA/ FAZA PROJEKTU **ARCHITEKTURA**

| DATA | SKALA | NR RYS |
|---|---|---|
| IV 2007 | 1 : 100 | A/05 |

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ STANISŁAW ŚLIWKA | NR UPR./SPECJAL. AN-III-0073/259/81/80 Spec. Architekt. Kraków-Bud. | |
| SPRAWDZIŁ CZESŁAW LECHOWICZ | NR UPR./SPECJAL. Wa 259/87 Cz Spec. Konstr.-Inżynierska | |
| PROJEKTOWAŁ MIROSŁAW LECH | NR UPR./SPECJAL. Wa 735/94 Spec. Architektoniczna | |
| SPRAWDZIŁ WOJCIECH ZAWARTKO | NR UPR./SPECJAL. St - 626/83 Spec. Architektoniczna | |
| OPRACOWAŁ ADAM ŚLIWKA | | |