



PRZEKRÓJ
PIONOWY B-B
SKALA 1:100

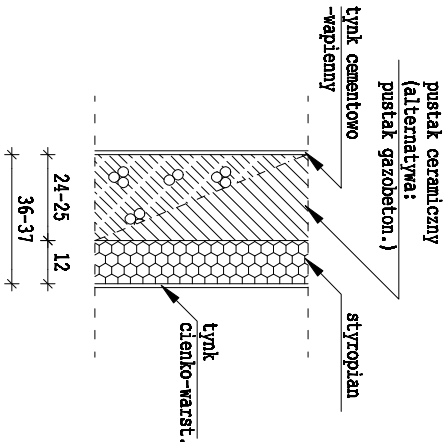

18,0	włna mineralna
4,0x18,0	kieszcza, jejki
10,0x2,5	perforacja
1,5+5,0	pyła k-g na szelzu metal.

6,0x5,0	blacha dachówkopodorna
5,0x3,0	kontrely
2,55	1 x papa na lepiku
7,0x18,0	deskowanie pełne
7,0x18,0	krokwie

6,0x5,0	blacha dachówkopodorna
5,0x3,0	kontrely
2,55	1 x papa na lepiku
7,0x18,0	deskowanie pełne
7,0x18,0	krokwie
2,0	escoriala posklejana
5,0x4,0	włna mineralna
5,0x4,0	łaty dyktusowe
10,0x2,5	łaty szturowo
1,5+5,0	pyła k-g na szelzu metal.

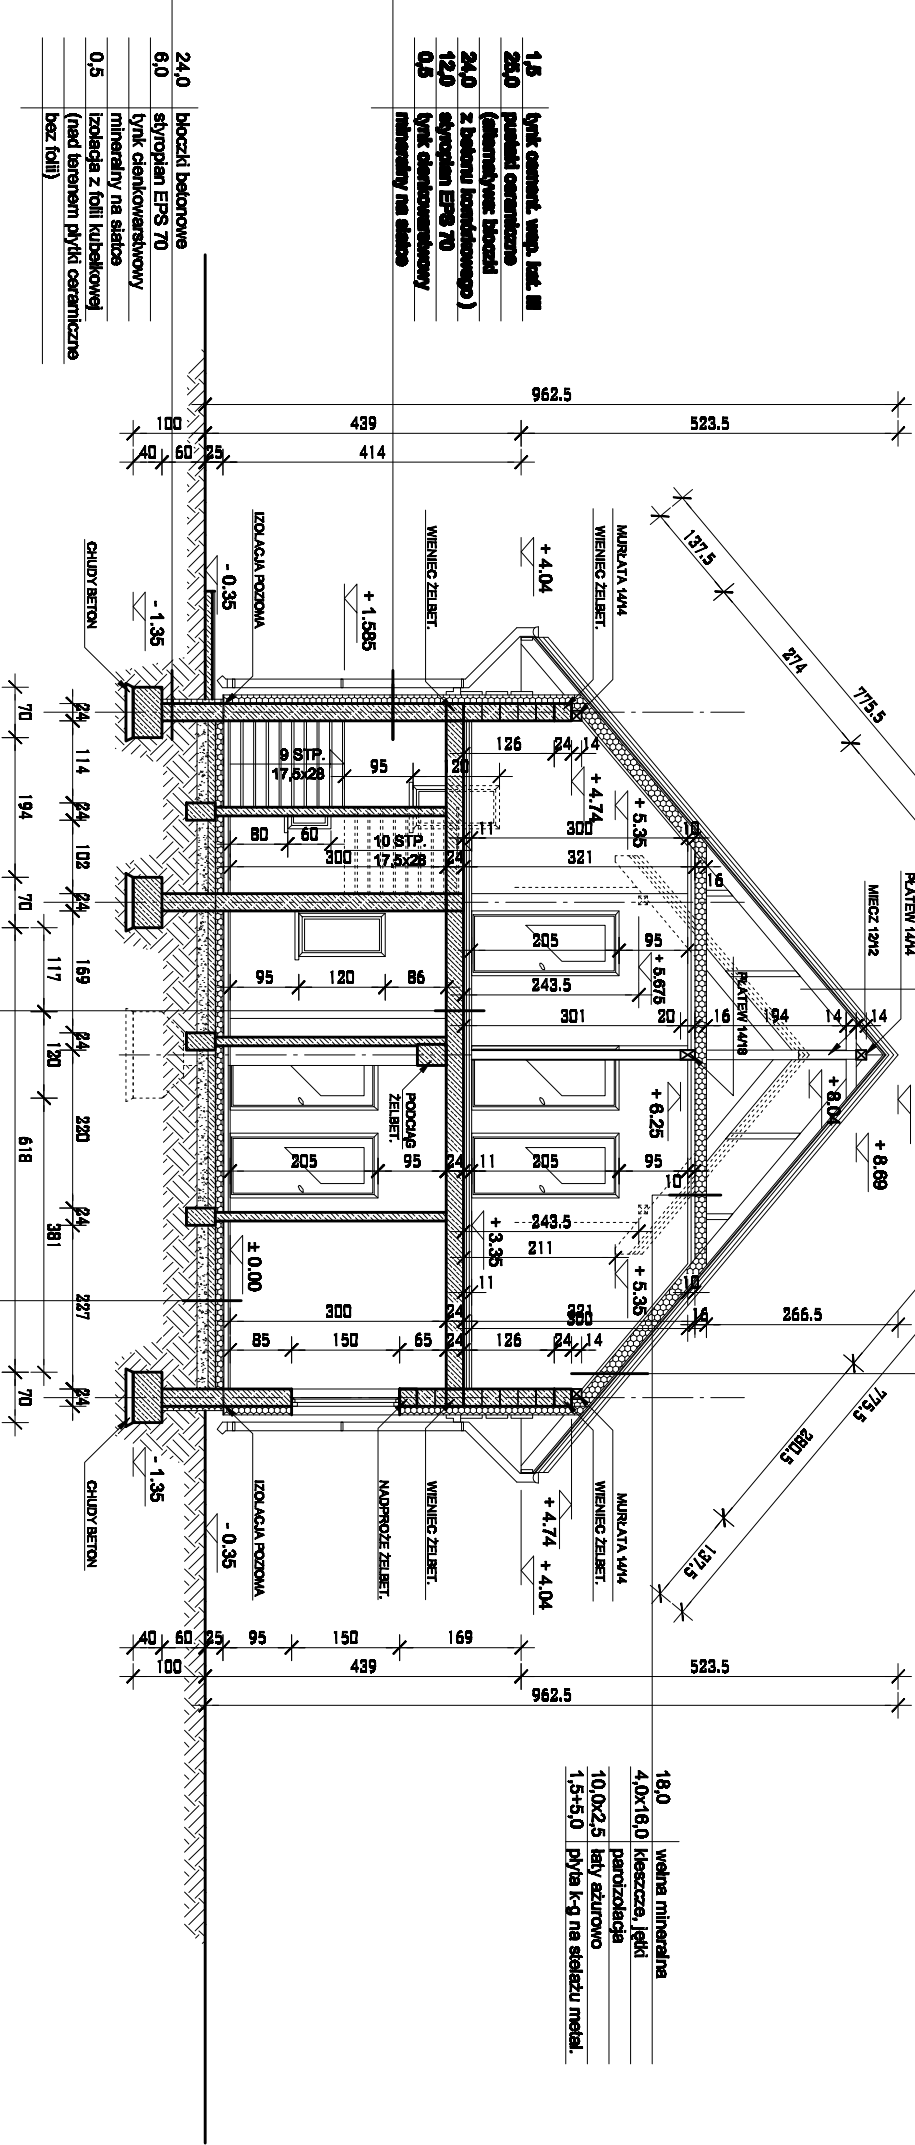

1,5	tynk cement. waga. łaty. III
25,0	pustak ceramiczny
24,0	(alternatywa: bloczki z betonu komowego)
12,0	styropian EPS 70
0,5	tynk cienkowarstwowy mineralny na szelcu

24,0	bloczki betonowe
6,0	styropian EPS 70
	tynk cienkowarstwowy mineralny na szelcu
0,5	izolacja z folii kulbekowej (nad terenem płytki ceramiczne bez folii)

2,0	parkiet, terakota
5,0	glecz cementowa
5,0	folia
5,0	styropian EPS 100
24,0	strop Teriva
1,5	tynk cement.-wapien.

2,0	parkiet, terakota
5,0	glecz cementowa
5,0	folia
10,0	styropian EPS 100
10,0	folia
10,0	2 x papa na lepiku
10,0	podkład betonowy
10,0	ubity piasek
	grunt rodzimy

OBJEKT	BUDYNEK ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ	
ADRES	TROJANY DZ. NR 86 GM. DĄBRÓWKA	
INWESTOR	GMINA DĄBRÓWKA	
TYTŁ	PRZEKRÓJ PIONOWY B-B	
BRANŻA / FAZA PROJEKTU	ARCHITEKTURA	
DATA	SKALA	NR R/S
IV 2007	1 : 100	A/08
PROJEKTOWAŁ	NR UPR./SPECJAL.	
STANISŁAW ŚLIWKA	444-00792389-000 Spec. Architekt. i Inżynier. Bud.	
SPRAWDZIŁ	NR UPR./SPECJAL.	
CZESŁAW LECHOWICZ	444-00807 04 Spec. Inżynier. i Inżynier. Bud.	
PROJEKTOWAŁ	NR UPR./SPECJAL.	
MIROSLAW LECH	444-00807 04 Spec. Architekt. i Inżynier. Bud.	
SPRAWDZIŁ	NR UPR./SPECJAL.	
WOJCIECH ZAWARTKO	444-00807 04 Spec. Architekt. i Inżynier. Bud.	
OPRACOWAŁ		
ADAM ŚLIWKA		