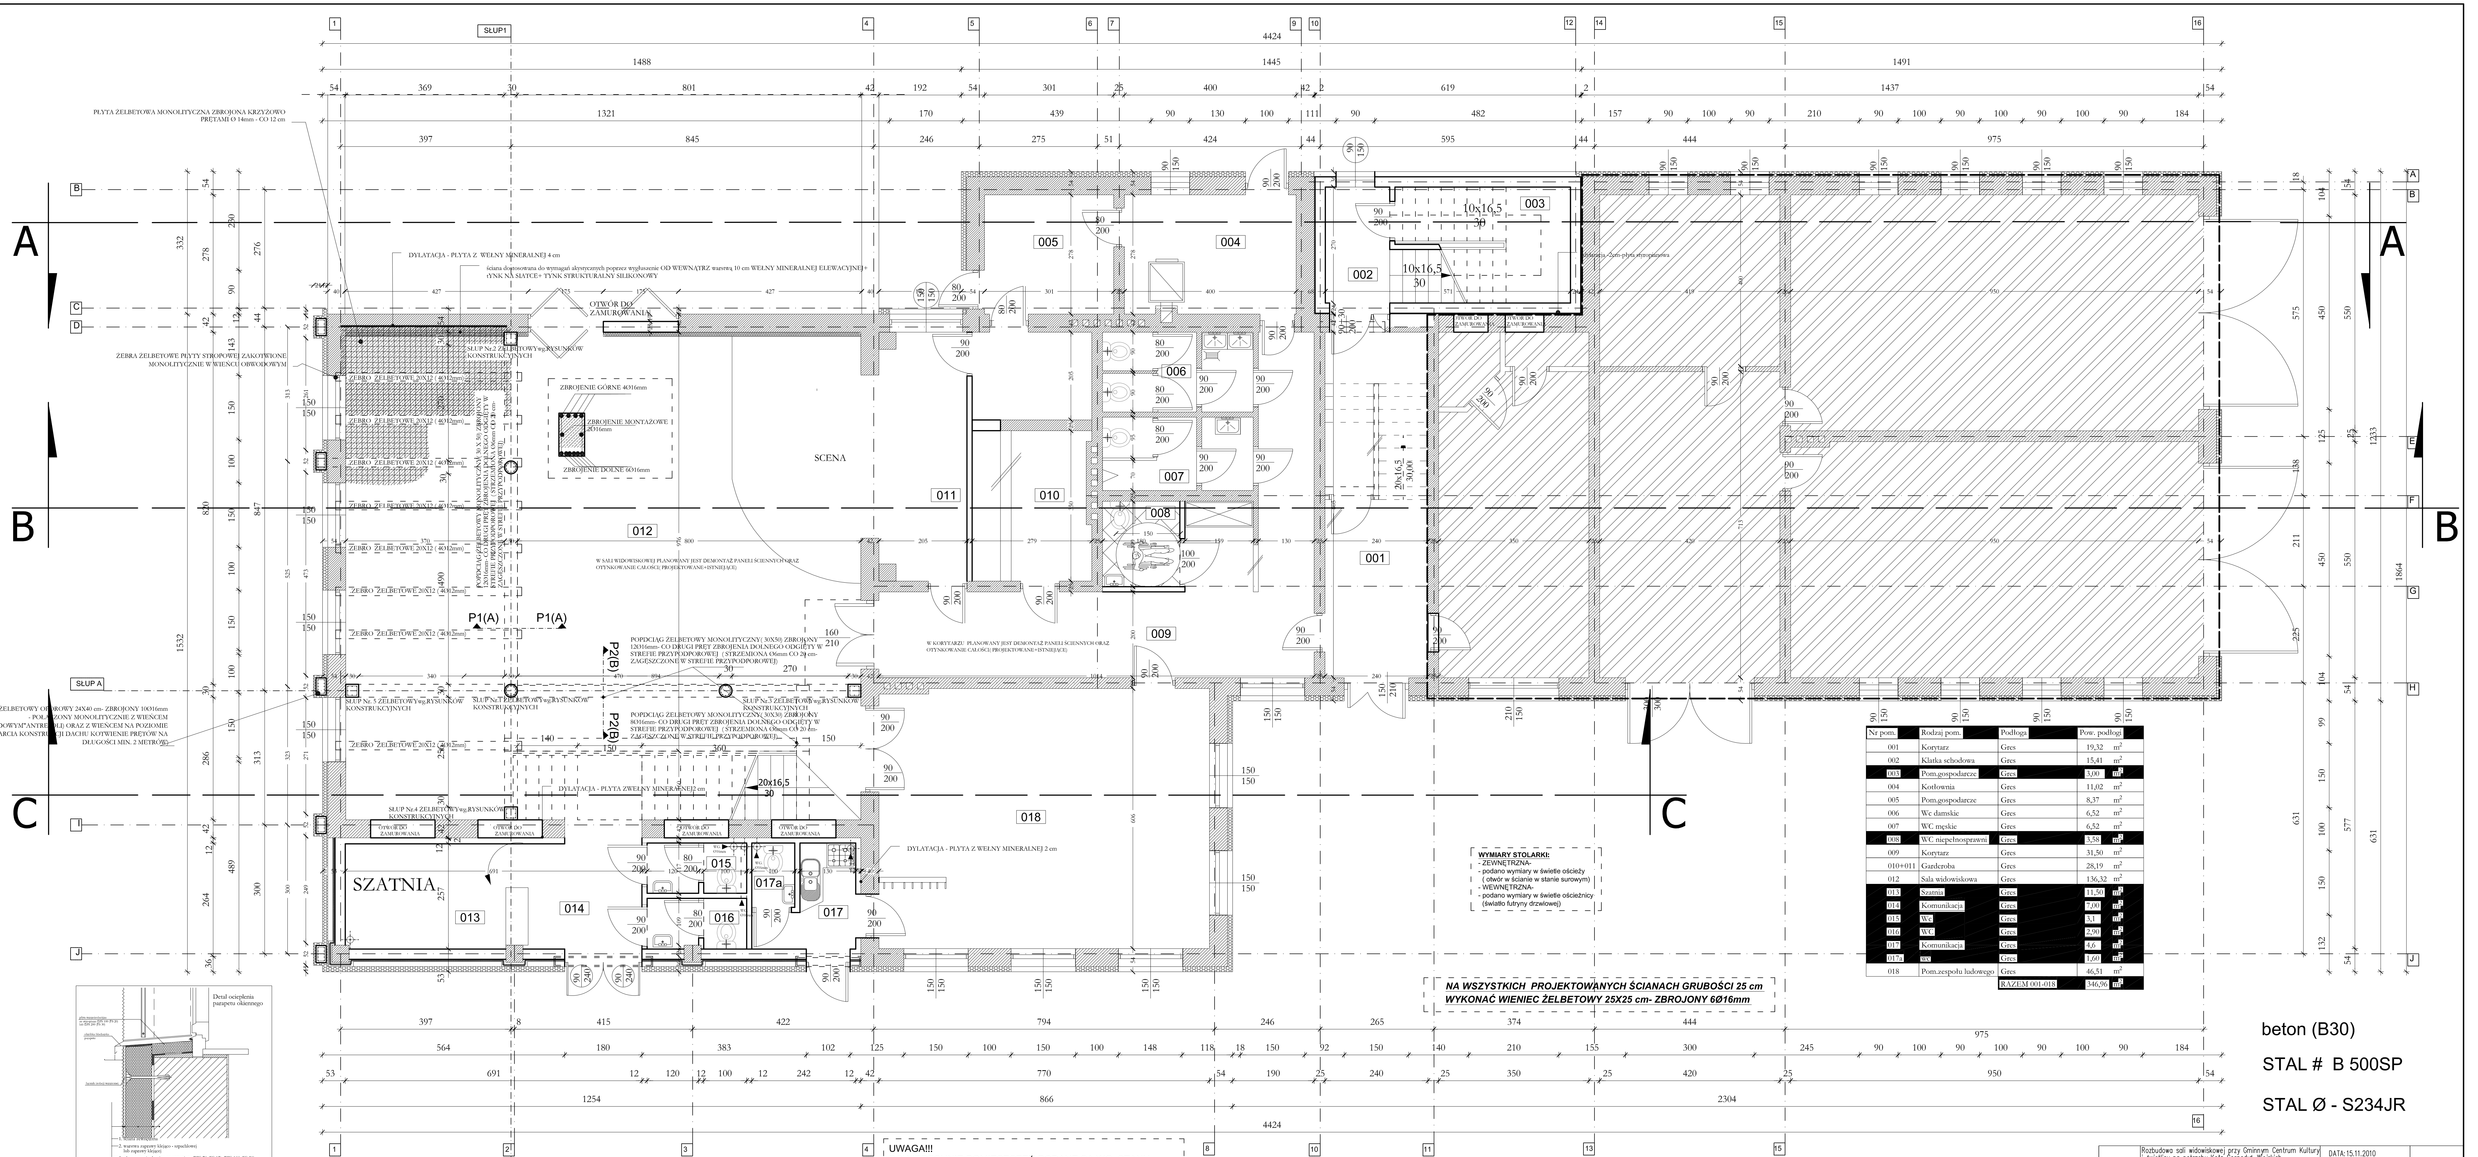

Nr pom.	Rodzaj pom.	Podłoga	Pow. podłogi
001	Korytarz	Gres	19,32 m²
002	Klatka schodowa	Gres	15,41 m²
003	Pom.gospodarcze	Gres	3,00 m²
004	Kotłownia	Gres	11,02 m²
005	Pom.gospodarcze	Gres	8,37 m²
006	Wc damskie	Gres	6,52 m²
007	WC. męskie	Gres	6,52 m²
008	W.C. niepełnosprawni	Gres	3,58 m²
009	Korytarz	Gres	31,50 m²
010+011	Garderoba	Gres	28,19 m²
012	Sala widowiskowa	Gres	136,32 m²
013	Szatnia	Gres	11,50 m²
014	Komunikacja	Gres	7,00 m²
015	WC	Gres	3,1 m²
016	WC	Gres	2,90 m²
017	Komunikacja	Gres	4,6 m²
017a	WC	Gres	1,69 m²
018	Pom.zespołu ludowego	Gres	46,51 m²
		RAZEM 001-018	346,98 m²

WYMIARY STOLARKI:
- ZEWNĘTRZNA-
- podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
- WEWNĘTRZNA-
- podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)

NA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ŚCIANACH GRUBOŚCI 25 cm WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY 25X25 cm- ZBROJONY 6Ø16mm

beton (B30)

STAL # B 500SP

STAL Ø - S234JR

Detal ocieplenia parapetu okiennego



UWAGA!!!
-POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANE SĄ WG. STANU NIEWYKOŃCZONEGO (+TYNK 1,2 cm)
-POZIOMY OKIEŃ PODANE LICZĄC OD POZIOMU WYK.PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU
-PRZED ZAKUPEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW NA BUDOWIE

Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej.	DATA:15.11.2010	NUMER
SKALA 1:50		
Projektant Stanisław Kaczmarczyk upr. nr 669/87/Os	Podpis	
Opracował: mgr inż. Marcin Kaczmarczyk	Podpis	RZUT PARTERU
Inwestor: Gmina Dąbrówka	Adres budowy: Dąbrówka ul.Tadeusza Kościuszki gm.Dąbrówka	