



Studzienka ściekowa 450 mm z osadnikiem z kręgów betonowych B-45

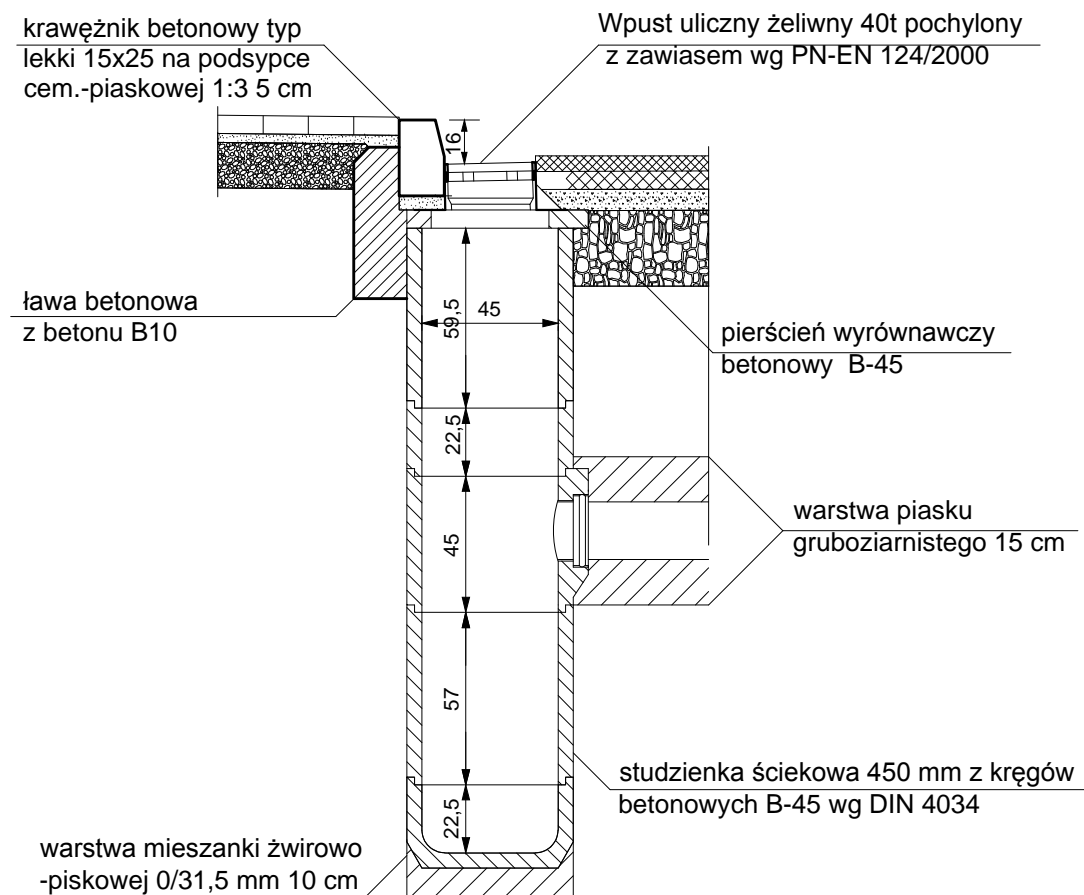

UWAGA !

1. Wysokość studni należy dostosować wg rzędnych podanych na rysunkach Profili podłużnych.
2. Rzędne wlotów i wylotów przykanalików wg rzędnych na rysunkach Profili podłużnych.

Sposób wykończenia wpustu ulicznego

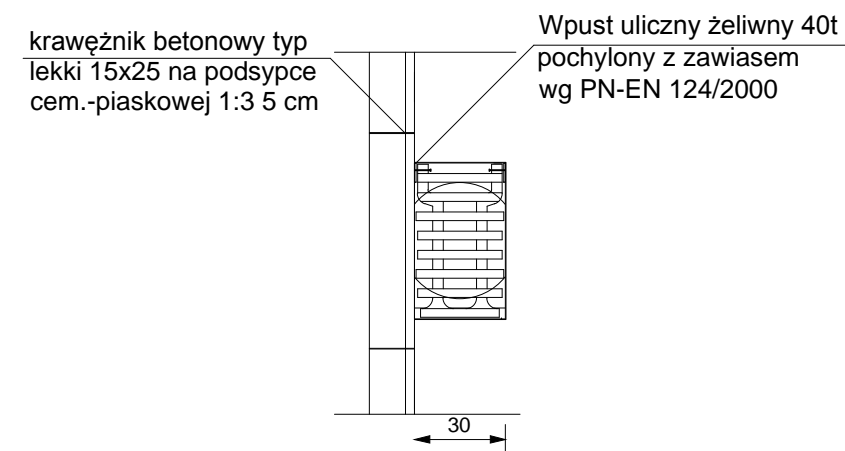

Sposób wykończenia wpustu ulicznego wymiary w [cm]

